


TABLE DE MIRAGE

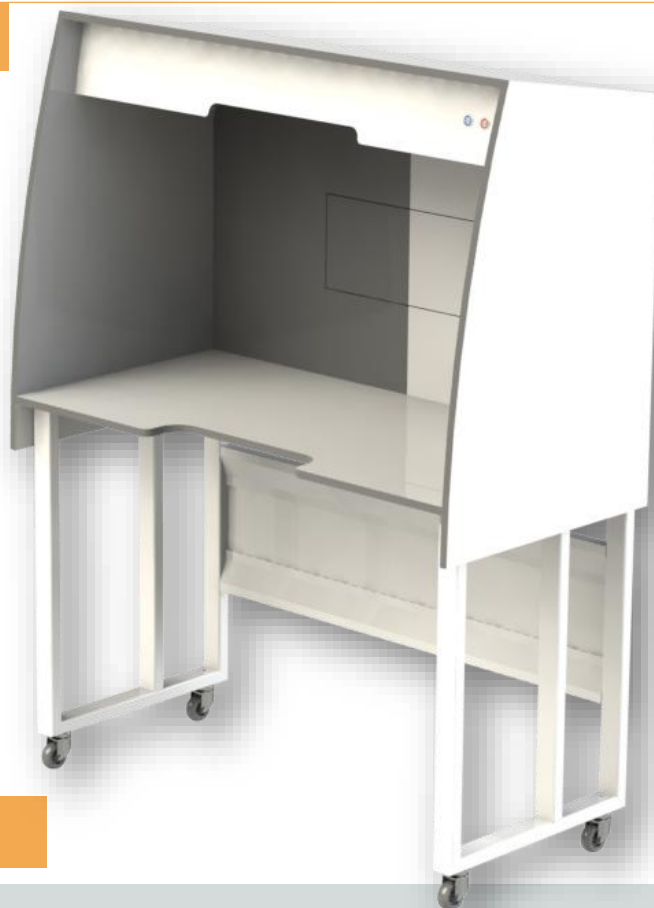

CARACTÉRISTIQUE

ZONE DE MIRAGE

- > Fond noir/blanc incliné à 10° pour être perpendiculaire au regard naturel de l'opérateur et anti-brillance.
- > Zone de mirage définit sur les panneaux verticaux.

ÉCRAN DE CONTRÔLE

Marche/arrêt pour la source de lumière

ÉCLAIRAGE LED

- > Homogénéité de l'éclairage LED basse tension sur tout le plan de travail pour une meilleure précision de l'inspection.
- > L'intensité lumineuse est assurée indépendamment les unes des autres avec une durée de vie > 20 000 heures.

PLAN DE TRAVAIL

- > Table de travail 100% TRESPA compact, imputrescible et sans relargage, propriétés antimicrobiennes.
- > Bords du plan de travail tombés ronds pour poser les coudes ou avant-bras afin d'éviter fatigue, douleurs.
- > Décroché ventral pour s'adapter à la morphologie des opérateurs.

DIMENSION (mm)

L	P	H
1200	650	1420

PIÈTEMENT FIXE

- > Piètement fixe sur roulettes